



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI TIMIȘ
300029 TIMIȘOARA, STR. LENAU NR.10
TEL: 0256 494680 FAX: 0256-494667
Cod fiscal: 11292024
Nr. operator de date cu caracter personal-34022
Website: www.dsptimis.ro
e-mail: dspj.timis@dsptimis.ro

Serviciul ADMINISTRATIV MENTENANȚĂ
Tel/Fax: 0256/494683
e-mail: aaii@dsptimis.ro

NR. 16996 / 25.06.2021.

CAIET DE SARCINI

Lucrări de defrișare (lăstăriș, arbori, arbuști, scoatere rădăcini , umplere gropi rezultate , cosit iarba) salubrizare, curățare teren, evacuare și transport deșeuri vegetale și material lemnos aferente terenului Institutului Regional de Oncologie din Timișoara, Calea Torontalului km 5 .

CAPITOLUL I. – AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚEANĂ TIMIȘ , TIMIȘOARA, STR. N. LENAU NR. 10.

CAPITOLUL II. – OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

A. DATE GENERALE :

Denumirea lucrării: LUCRĂRI DE DEFRIȘARE (LĂSTĂRIȘ, ARBORI, ARBUȘTI, SCOATERE RĂDĂCINI , UMPLERE GROPI REZULTATE, COSIT IARBĂ) SALUBRIZARE, CURĂȚARE TEREN, EVACUARE ȘI TRANSPORT DEȘEURI VEGETALE ȘI MATERIAL LEMNOS REZULTAT PE TERENUL DSP DIN TIMIȘOARA , CALEA TORONTALULUI KM. 5, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3.900 MP.

Beneficiar: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚEANĂ TIMIȘ

Amplasament: TIMIȘOARA , CALEA TORONTALULUI KM . 5.

B. DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE

La ora actuală, terenul (liber de sarcini) în suprafața de 55.485 mp , pe care se va construi Institutul Regional de Oncologie în Timișoara Calea Torontalului km . 5, teren și construcție nefinalizată , care a făcut obiectul unui proces - verbal de predare - primire în anul 2011 , încheiat între Municipiul Timișoara ca predator și Direcția de Sănătate Publică Județeană Timiș ca primitor, este ocupat de vegetație spontană, de lăstariș, arbori și arbusti , vegetație lemoasă crescută cu înălțime variabilă, teren care nu a fost supus defrișării (lăstărișului, arborilor, arbustilor) salubrizării și curățării de peste 10 ani .

C. DESCRIEREA SITUATIE PROPUSE

Urmare derulării contractului încheiat în scopul actualizării expertizei tehnice (inclusiv studiul topografic și studiul geotehnic), a serviciilor de actualizare a temei de proiectare și actualizare/elaborare a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții Institutul Regional de Oncologie din Timișoara , Calea Torontalului km. 5”, pentru realizarea studiului topografic este necesară realizarea lucrărilor de defrișare (lăstăriș, arbori, arbusti, scoatere rădăcini urmată de umplerea gropilor rezultate, cosit iarba) salubrizare, curățare teren, evacuare și transport deșeuri vegetale și material lemnos aferente terenului mai sus menționat.

Zonele propuse de către specialistul topometrist pentru lucrări de defrișare (lăstăriș, arbori, arbusti, scoatere rădăcini, umplere gropi rezultate, cosit iarba) salubrizare, curățare teren, evacuare și transport deșeuri vegetale și material lemnos , sunt pe o suprafață de teren de cca **3.900 mp**, respectiv pe conturul exterior al clădirilor și parțial pe limitele de proprietate (perimetral cca 5 m) conform planului de situație care va fi anexat prezentului caiet de sarcini.

Lucrările de defrișare (lăstăriș, arbori, arbusti, scoatere rădăcini, umplere gropi rezultate, cosit iarba) salubrizare curățare teren, evacuare și transport deșeuri vegetale și material lemnos , vor fi executate cu utilaje specifice (excavator cu cupă grefier, buldozer, drujbe, cositoare , etc.).

CAPITOLUL III. - MĂSURI DE PROTECTIE A MUNCII

Executantul și beneficiarul vor respecta în timpul execuției toate prevederile legale care sunt în vigoare la data respectivă, referitoare la protecția muncii și prevenirea incendiilor.

Executantul va asigura respectarea normelor de securitate în muncă, având întreaga responsabilitate pentru orice fel de eveniment de munca la care este supus personalul executantului sau pe care executantul îl generează urmare a activității desfășurate .

Executantul răspunde de respectarea normelor de tehnică a securității muncii și P.S.I. specifice activității desfășurate fără a periclită viața sau sănătatea oamenilor sau a aduce prejudicii materiale.

CAPITOLUL IV. – TERMEN DE EXECUȚIE

Execuția lucrărilor de defrișare (lăstăriș, arbori, arbusti, scoatere rădăcini, umplere gropi rezultate, cosit iarba) salubrizare, curățare teren, evacuare și transport deșeuri vegetale și material

lemnos aferente terenului Institutului Regional de Oncologie Timișoara, Calea Torontalului km 5, se va face într - un termen estimat între 10 și 15 zile de la emiterea ordinului de începere al lucrărilor , în funcție de condițiile meteo și alte situații neprevăzute, programul posibil de lucru este zilnic, asigurându - se accesul în incinta amplasamentului - controlat printr- o firmă de pază care asigură paza obiectivului 24 de ore din 24 de ore.

Accesul în incinta se va face în baza unui tabel cu toate persoanele și mijloacele de transport care participă la execuție.

Ofertantul , pe propria răspundere și pe propriul risc, este încurajat să viziteze și să examineze amplasamentele ce vor constitui zonele de defrișare (lăstăriș, arbori, arbuzi, scoatere rădăcini, umplere gropi rezultate, cosit iarba) salubrizare, curățare teren, evacuare și transport deșeuri vegetale și material lemnos și să obțină toate informațiile ce pot fi necesare pentru pregătirea ofertei și dacă este cazul va formula clarificări în termenul de clarificări. Costurile vizitelor amplasamentelor vor fi în întregime suportate de către ofertant.

Orice obiecționi referitoare la amplasamente formulate ulterior sunt nule și nu vor fi luate în considerare de către autoritatea contractantă.

CAPITOLUL V. – GARANȚII


Executantul garantează lucrarea pe o perioadă de 3 luni de la recepția la terminarea lucrărilor de defrișare (lăstăriș, arbori, arbuzi, scoatere rădăcini, umplere gropi rezultate, cosit iarba) salubrizare, curățare teren, evacuare și transport deșeuri vegetale și material lemnos aferente terenului . Deficiențele apărute în perioada de garanție, imputabile executantului, vor fi remediate de acesta pe cheltuiala sa.

CAPITOLUL VI. – REGULI GENERALE

Executantul este obligat să se conformeze indicațiilor date de reprezentantul Beneficiarului, și să respecte normele și normativele specifice execuției lucrărilor .

Lucrările ce se vor executa sunt cuprinse în planul de situație anexat prezentului caiet de sarcini.

Oferta de preț pentru lucrările mai sus menționate, se va face **în lei /mp** pentru o suprafață de 3.900 mp.

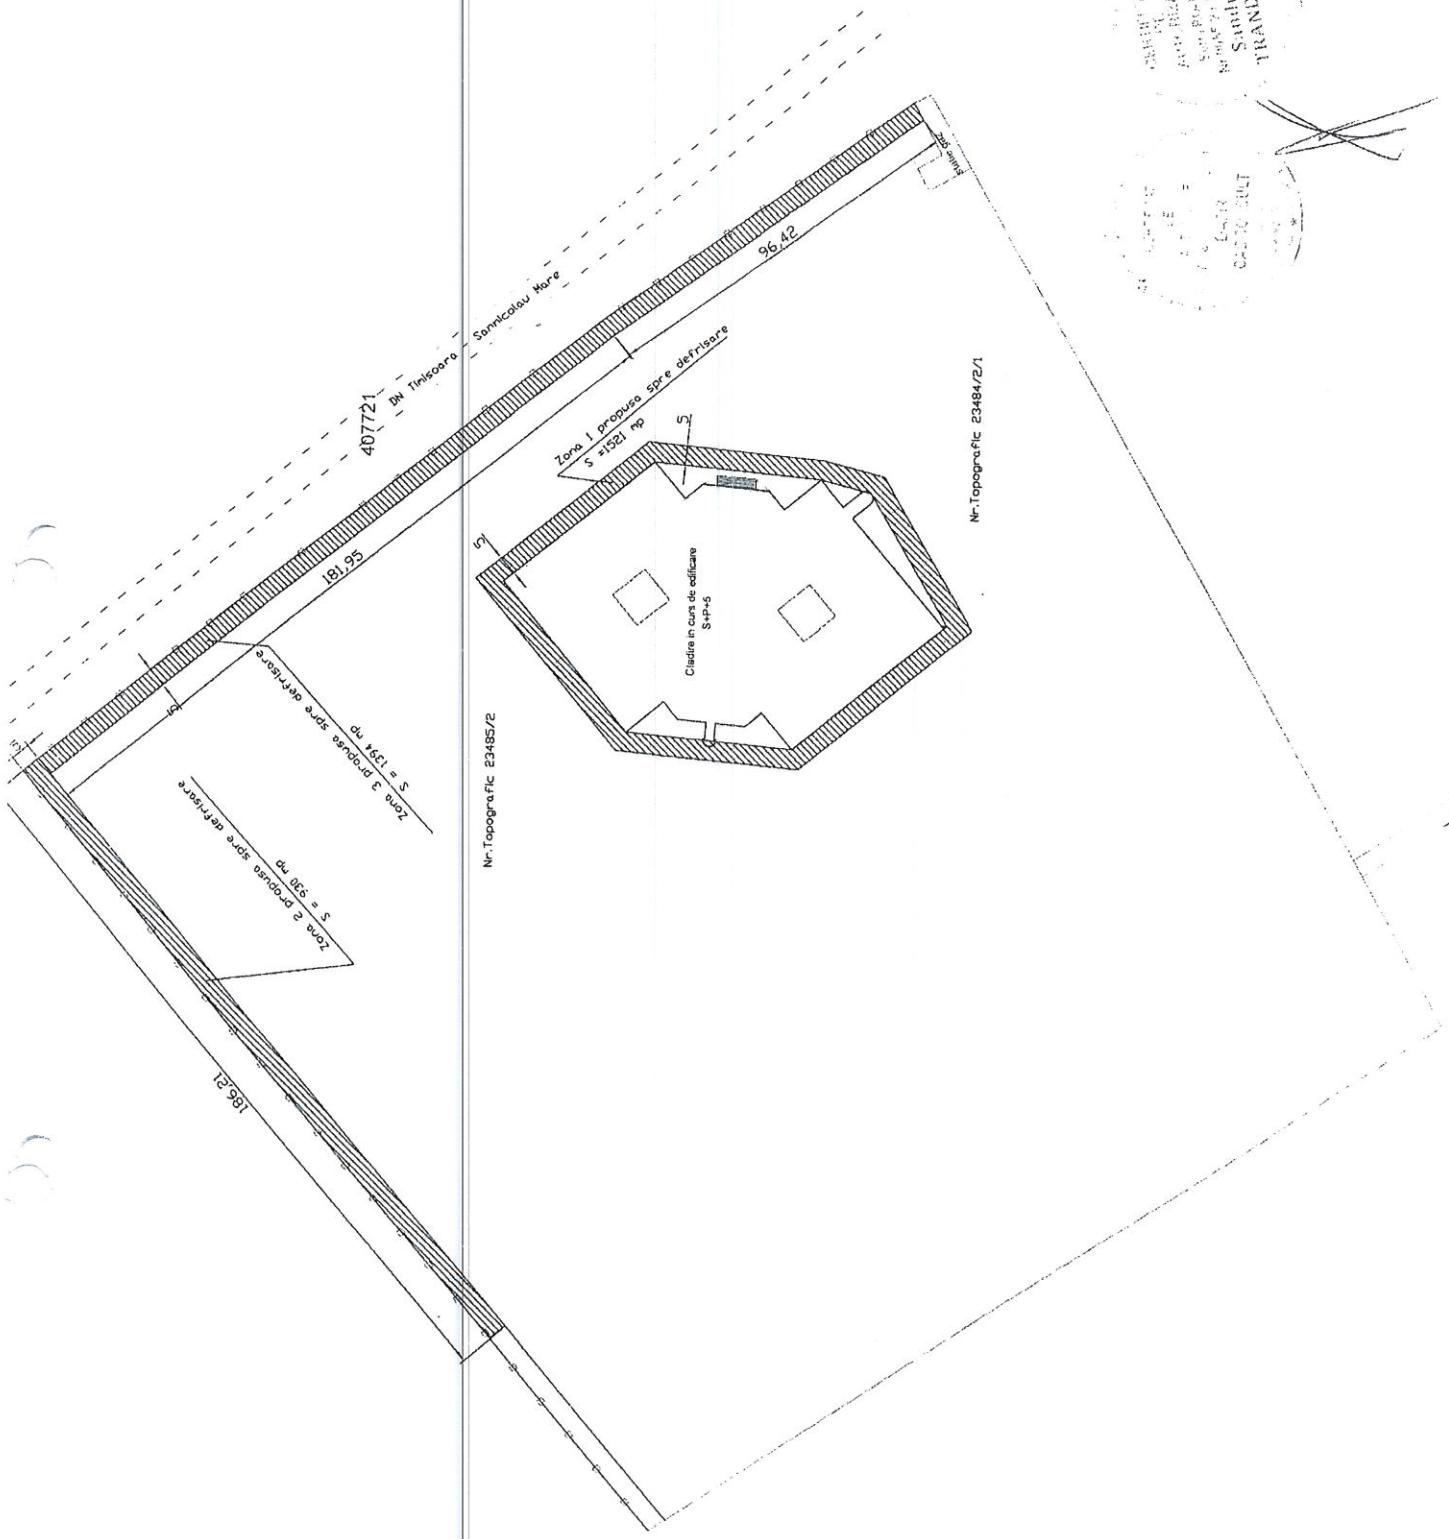

102